

Håndkleradiatorer



PRISLISTE

Veiledende salgspris. Prisliste gyldig fra august 2008.

STRØMBERG™



Fabero

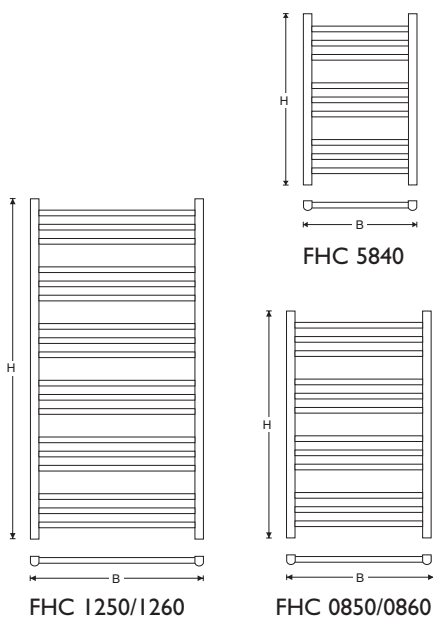

Farge	Type	Mål (HxB) (mm)	C/C (mm) rør-rør	Ytelse W (dt50) (watt)	Pris kr. inkl. 25% moms
Sentral-/fjernvarme					
Hvit	FHC5840	580 X 400	370	138	1.695,00
Krom	FKC5840				3.240,00
Hvit	FHC0850	790 X 480	450	180	1.925,00
Krom	FKC0850				3.785,00
Hvit	FHC0860	790 X 600	570	218	2.195,00
Krom	FKC0860				3.955,00
Hvit	FHC1250	1210 X 480	450	244	2.635,00
Krom	FKC1250				4.935,00
Hvit	FHC1260	1210 X 600	570	335	2.740,00
Krom	FKC1260				5.350,00
Tillegg for elektrisk versjon, Fabero					3.525,00


Farger/finish:

- Hvit , RAL 9003
- Forkrommet

Rørspesifikasjoner:


- Loddrette rør 30x40 mm 'D'-formet
- Vannrette rør 21 mm Ø
- Tilkobling RG 1/2" nedad

Avstand fra vegg og C/C-avstand:

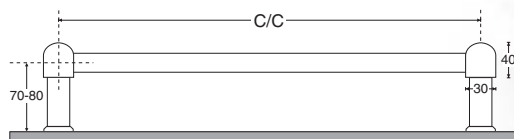

- Avstand fra vegg til forkant 450 mm bred = 80-95 mm
- 600 mm bred = 90-105 mm

Strømtilkobling:

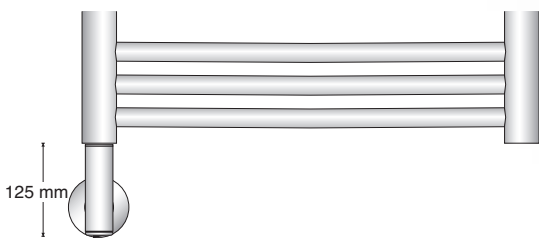


Elpatron kan plasseres valgfritt i venstre eller høyre side.

Generelt:

- Prisene inkluderer oppheng, bolter, plugger, blindpropp og lufterventil, men er eksklusiv ventiler (se tilbehør).
- Varmeytelse i sentral-/fjernvarmedrift er i henhold til EN 442.
- Elpatron montert som standard i høyre side – kan imidlertid på bestilling (uten pristillegg) monteres i venstre side.
- Alle modeller lagerføres.
- Alle strømmodeller leveres fabrikkfylt med væske og monteringsklare.
- Trykktestet: Min. 10 bar/110°C.



Garda

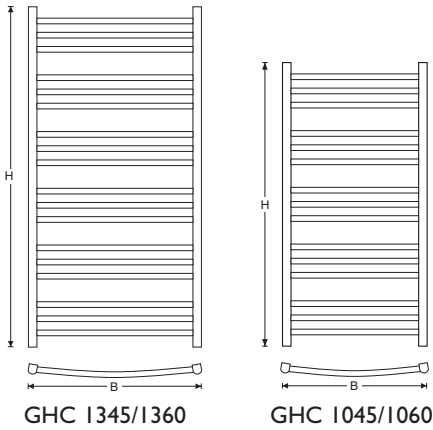


Farger/finish:

- Hvit, RAL 9003
- Forkrommet

Rørspesifikasjoner:


- Loddrette rør 30x40 mm 'D'-formet
- Vannrette rør 21 mm Ø
- Tilkobling RG 1/2" nedad

Avstand fra vegg og C/C-avstand:

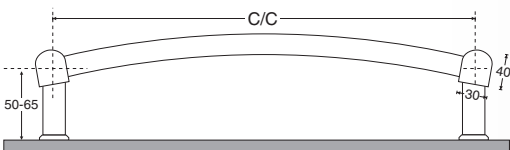

Avstand fra vegg til forkant = 78-90 mm.

Strømtilkobling:

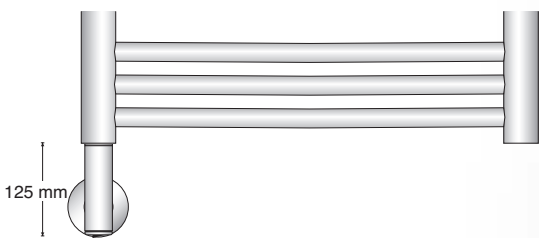


Elpatron kan plasseres valgfritt i venstre eller høyre side.

Farge	Type	Mål (HxB) (mm)	C/C (mm) rør-rør	Ytelse W (dt50) (watt)	Pris kr. inkl. 25% moms
Sentral-/fjernvarme					
Hvit	GHC1045	950 X 450	420	220	2.821,00
Krom	GKC1045				5.038,00
Hvit	GHC1060	950 X 600	569	290	2.942,00
Krom	GKC1060				5.494,00
Hvit	GHC1345	1300 X 450	420	310	2.942,00
Krom	GKC1345				6.270,00
Hvit	GHC1360	1300 X 600	569	380	3.421,00
Krom	GKC1360				6.738,00
Tillegg for elektrisk versjon, Garda					3.525,00

Generelt:

- Prisene inkluderer oppheng, bolter, plugger, blindpropp og lufterventil, men er eksklusiv ventiler (se tilbehør).
- Varmeytelse i sentral-/fjernvarmedrift er i henhold til EN 442.
- Elpatron montert som standard i høyre side – kan imidlertid på bestilling (uten pristillegg) monteres i venstre side.
- Alle modeller lagerføres.
- Alle strømmodeller leveres fabrikkfylt med væske og monteringsklare.
- Trykktestet: Min. 10 bar/110°C.

Sorano

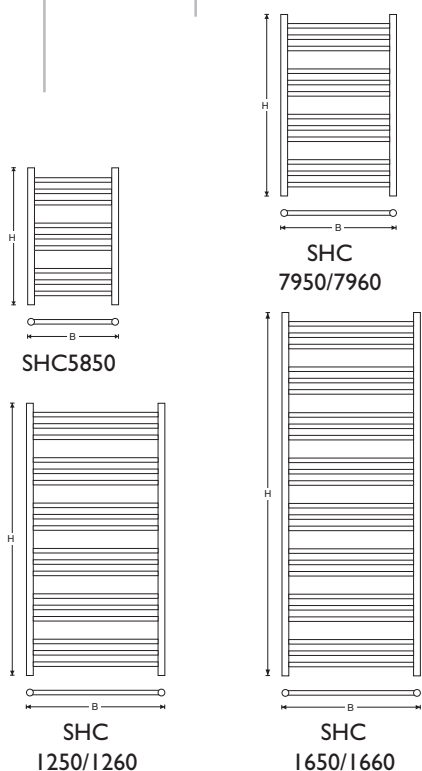

Farge	Type	Mål (HxB) (mm)	C/C (mm) rør-rør	Ytelse W (dt50) (watt)	Pris kr. inkl. 25% moms
Sentral-/fjernvarme					
Hvit	SHC5850	580 X 500	468	138	2.260,00
Krom	SKC5850				3.180,00
Rustfritt	SSC5850				4.855,00
Hvit	SHC7950	790 X 500	468	185	2.485,00
Krom	SKC7950				4.285,00
Rustfritt	SSC7950				6.470,00
Hvit	SHC7960	790 X 600	568	228	2.745,00
Krom	SKC7960				5.495,00
Rustfritt	SSC7960				8.410,00
Hvit	SHC1250	1210 X 500	468	250	3.285,00
Krom	SKC1250				6.045,00
Rustfritt	SSC1250				9.210,00
Hvit	SHC1260	1210 X 600	568	342	3.765,00
Krom	SKC1260				6.925,00
Rustfritt	SSC1260				10.585,00
Hvit	SH C1650	1630 X 500	468	336	4.150,00
Krom	SKC1650				8.025,00
Rustfritt	SSC1650				11.960,00
Hvit	SHC1660	1630 X 600	568	460	4.345,00
Krom	SKC1660				8.905,00
Rustfritt	SSC1660				13.080,00
Tillegg for elektrisk versjon, Sorano					3.525,00


Farger/finish:

- Hvit , RAL 9003
- Forkrommet
- Børstet rustfritt stål

Rørsesifikasjoner:

- Loddrette rør 32 mm Ø
- Vannrette rør 19 mm Ø
- Tilkobling RG 1/2" nedad

Avstand fra vegg og C/C-avstand:

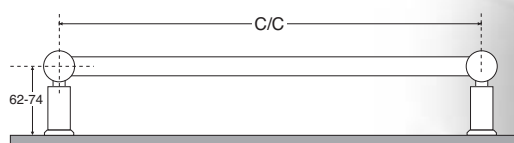

Avstand fra vegg til forkant = 82-94 mm.

Strømtilkobling:




Elpatron kan plasseres valgfritt i venstre eller høyre side.

Generelt:

- Prisene inkluderer oppheng, bolter, plugg, blindpropp og lufterventil, men er eksklusiv ventiler (se tilbehør).
- Varmeytelse i sentral-/fjernvarmedrift er i henhold til EN 442.
- Elpatron montert som standard i høyre side – kan imidlertid på bestilling (uten pristillegg) monteres i venstre side.
- Alle modeller lagres.
- Alle strømmodeller leveres fabrikkfylt med væske og monteringsklare.
- Trykktestet: Min. 10 bar/110°C.

Terano

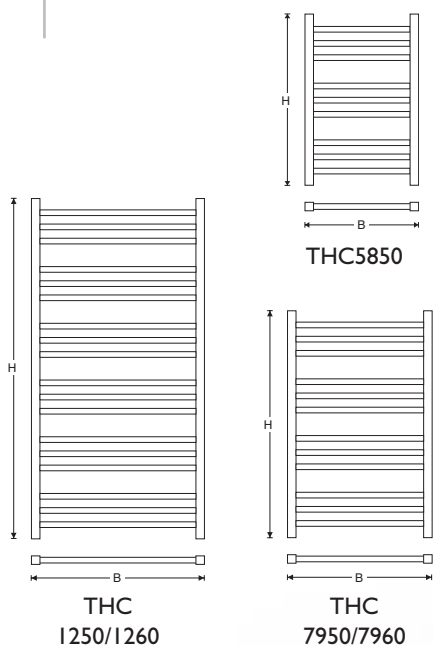

Farge	Type	Mål (HxB) (mm)	C/C (mm) rør-rør	Ytelse W (dt50) (watt)	Pris kr. inkl. 25% moms
<i>Sentral-/fjernvarme</i>					
Hvit	THC5850	580 X 500	468	138	3.278,00
Krom	TKC5850				3.795,00
Rustfritt	TSC5850				6.099,00
Hvit	THC7950	790 X 500	468	185	3.503,00
Krom	TKC7950				5.115,00
Rustfritt	TSC7950				6.572,00
Hvit	THC7960	790 X 600	568	228	3.679,00
Krom	TKC7960				5.665,00
Rustfritt	TSC7960				8.453,00
Hvit	THC1250	1210 X 500	468	250	4.262,00
Krom	TKC1250				6.418,00
Rustfritt	TSC1250				9.234,00
Hvit	THC1260	1210 X 600	568	342	4.356,00
Krom	TKC1260				7.067,00
Rustfritt	TSC1260				10.653,00
Tillegg for elektrisk versjon, Terano					3.525,00


Farger/finish:

- Hvit , RAL 9003
- Mat sølv (hvid pris + 30 %)
- Forkrommet
- Børstet rustfritt stål

Rørspesifikasjoner:


- Loddrette rør 30x30 mm
- Vannrette rør 20x20 mm
- Tilkobling RG 1/2" nedad

Avstand fra vegg og C/C-avstand:

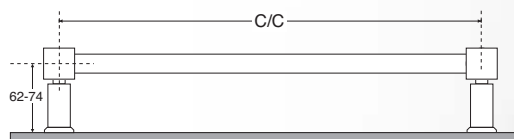

Avstand fra vegg til forkant = 78-90 mm.

Strømtilkobling:

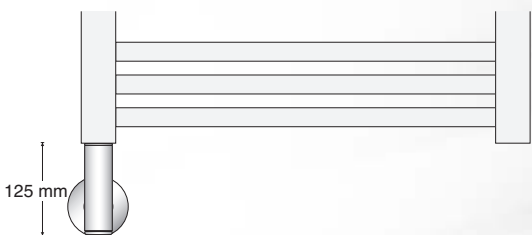


Elpatron kan plasseres valgfritt i venstre eller høyre side.

Generelt:


- Prisene inkluderer oppheng, bolter, plugger, blindpropp og lufterventil, men er eksklusiv ventiler (se tilbehør).
- Varmeytelse i sentral-/fjernvarmedrift er i henhold til EN 442.
- Elpatron montert som standard i høyre side – kan imidlertid på bestilling (uten pristillegg) monteres i venstre side.
- Alle modeller lagres.
- Alle strømmodeller leveres fabrikkfylt med væske og monteringsklare.
- Trykktestet: Min. 10 bar/110°C.



Linus



LHC 4890



LHC 4812


Farger/finish:

- Hvit, RAL 9003
- Forkrommet
- Børstet rustfritt stål

Rørsesifikasjoner:


- Loddrette rør 32 mm Ø
- Vannrette rør 19 mm Ø
- Tilkobling RG 1/2" nedad

Avstand fra vegg og C/C-avstand:

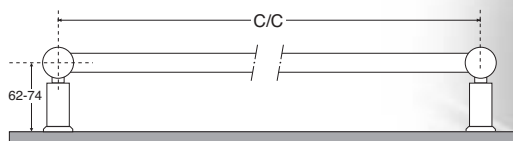

Avstand fra vegg til forkant = 78-90 mm.

Strømtilkobling:

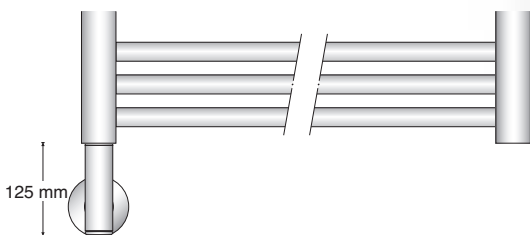

Elpatron kan plasseres valgfritt i venstre eller høyre side.


Farge	Type	Mål (HxB) (mm)	C/C (mm) rør-rør	Ytelse W (dt50) (watt)	Pris kr. inkl. 25% moms
Sentral-/fjernvarme					
Hvit	LHC4890	480 X 905	873	299	3.058,00
Krom	LKC4890				5.709,00
Rustfritt	LSC4890				8.596,00
Hvit	LHC4812	480 X 1210	1178	387	3.284,00
Krom	LKC4812				6.044,00
Rustfritt	LSC4812				9.212,00
Tillegg for elektrisk versjon, Linus					3.525,00

Generelt:

- Prisene inkluderer oppheng, bolter, plugg, blindpropp og lufterventil, men er eksklusiv ventiler (se tilbehør).
- Varmeytelse i sentral-/fjernvarmedrift er i henhold til EN 442.
- Elpatron montert som standard i høyre side – kan imidlertid på bestilling (uten pristillegg) monteres i venstre side.
- Alle modeller lagerføres.
- Alle strømmodeller leveres fabrikkfylt med væske og monteringsklare.
- Trykktestet: Min. 10 bar/110°C.



Regus

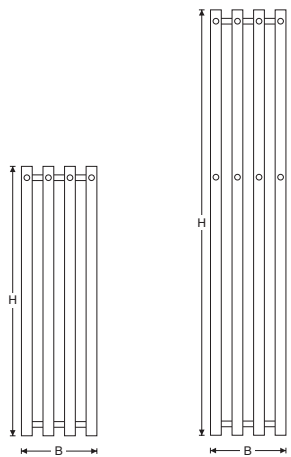

RHC 0926

RHC 1526

Farge	Type	Mål (HxB) (mm)	C/C (mm) rør-rør	Ytelse W (dt50) (watt)	Pris kr. inkl. 25% moms
<i>Sentral-/fjernvarme</i>					
Hvit	RHC0926	950 X 266	228	248	5.494,00
Krom	RKC0926				7.595,00
Rustfritt	RSC0926				9.768,00
Hvit	RHC1526	1500 X 266	228	350	6.044,00
Krom	RKC1526				8.409,00
Rustfritt	RSC1526				10.076,00
Tillegg for elektrisk versjon, Regus					3.525,00


Farger/finish:

- Hvit , RAL 9003
- Forkrommet
- Børstet rustfritt stål

Rørspesifikasjoner:


- Lodrette rør 38 mm Ø
- Vannrette rør 20 mm Ø
- Tilkobling RG 1/2" nedad

Avstand fra vegg og C/C-avstand:

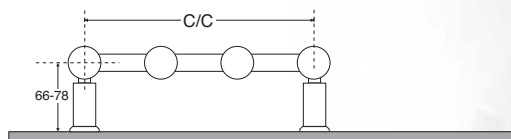

Avstand fra vegg til forkant = 82-94 mm


Strømtilkobling:



Elpatron kan plasseres valgfritt i venstre eller høyre side.

Generelt:

- Prisene inkluderer oppheng, bolter, plugger, blindpropp og lufterventil, men er eksklusiv ventiler (se tilbehør).
- Varmeytelse i sentral-/fjernvarmedrift er i henhold til EN 442.
- Elpatron montert som standard i høyre side – kan imidlertid på bestilling (uten pristillegg) monteres i venstre side.
- Alle forkrommede modeller lagerføres.
- Alle strømmodeller leveres fabrikkfylt med væske og monteringsklare.
- Trykktestet: Min. 10 bar/110°C.



Omega

Farge	Type	Mål (HxB) (mm)	C/C mål (mm)	Vægt (kg)	Ytelse W (dt60) (watt)	Pris kr. inkl. 25% moms
Sentral-/fjernvarme						
Rustfritt/trefiner ^{*1}	OMI260 YED	1200 X 600	50	34	812	20.905,00
Rustfritt/marmor ^{*2}	OMI260 YEM	1200 X 600	50	48	812	21.736,00
Rustfritt/trefiner ^{*1}	OMI860 YED	1800 X 600	50	36	1218	22.984,00
Rustfritt/marmor ^{*2}	OMI860 YEM	1800 X 600	50	54	1218	23.325,00
Tillegg for elektrisk versjon, Omega						3.525,00

***1: 4 forskjellige slags trefiner**


- a) Teak
- b) Eik
- c) Hvittonet eik
- d) Valnøtt

***2: 2 forskjellige slags marmor**


- a) Travertin
- b) Nero Absolut

OBS! Totalvekten på Omega elektrisk med marmor er 95 kg.

Strømtilkobling:



Standardmontert elpatron plassert i høyre side.

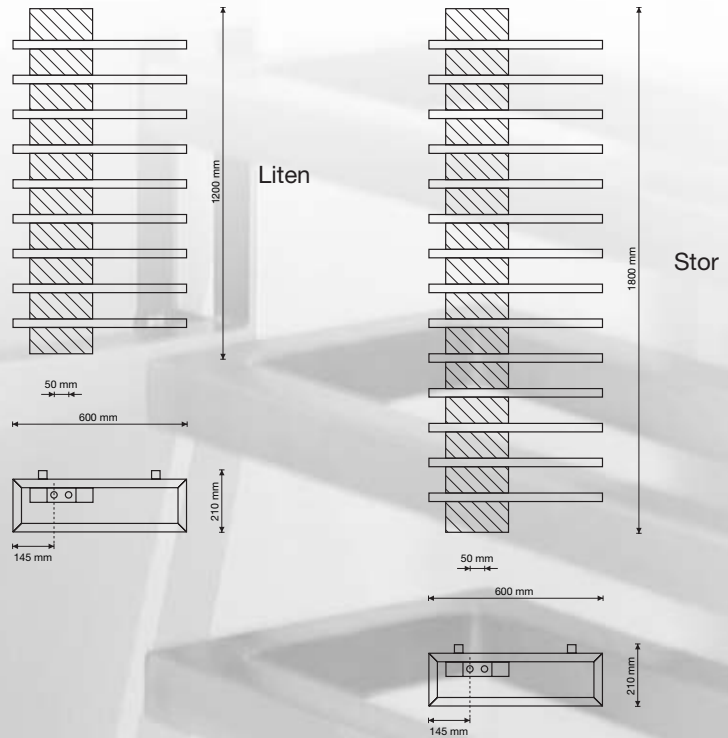



Ventiler, elpatroner og tilbehør


			Type	Passer til	Pris kr. inkl. 25% moms
Contract serie					
Ventilsett, rett	(krom)	RG 1/2"/1/2" muffe	VK6	Alle modeller	885,00
Ventilsett, rett	(børstet)	RG 1/2"/1/2" muffe	SK6	Alle modeller	885,00
Ventilsett, vinkel	(krom)	RG 1/2"/1/2" muffe	VK7	Alle modeller	920,00
Ventilsett, vinkel	(børstet)	RG 1/2"/1/2" muffe	SK7	Alle modeller	920,00
Ventilsett, rett	(hvit)	RG 1/2"/1/2" muffe	VK8	Alle modeller	765,00
Ventilsett, vinkel	(hvit)	RG 1/2"/1/2" muffe	VK9	Alle modeller	790,00
Ventilsett, vinkel – firkantet	(krom)	RG 1/2"/1/2" muffe	VK27	Alle Modeller	1.270,00
Ventilsett, vinkel – firkantet	(hvit)	RG 1/2"/1/2" muffe	VK29	Alle Modeller	1.270,00
Ventilsett, vinkel – firkantet	(børstet)	RG 1/2"/1/2" muffe	SK27	Alle Modeller	1.270,00
Ventil til ett-strengs anlegg, rett	(krom)	RG 1/2"/15 mm	NK1	Alle modeller	1.270,00
Ventil til ett-strengs anlegg, rett	(børstet)	RG 1/2"/15 mm	SK1	Alle modeller	1.270,00
Serie 100					
Ventilsett, rett	(krom)	RG 1/2"/15 mm	VK200	Alle modeller	940,00
Ventilsett, rett	(børstet)	RG 1/2"/15 mm	SK200	Alle modeller	1.005,00
Ventilsett, vinkel, vendbar	(krom)	RG 1/2"/15 mm	VK300	Alle modeller	965,00
Ventilsett, vinkel, vendbar	(børstet)	RG 1/2"/15 mm	SK300	Alle modeller	1.040,00
Ventilsett, rett	(hvit)	RG 1/2"/15 mm	VK400	Alle modeller	840,00
Ventilsett, vinkel, vendbar	(hvit)	RG 1/2"/15 mm	VK500	Alle modeller	865,00
Serie 100, hjørneventilsett					
Ventilsett, hjørne, vendbar	(krom)	RG 1/2"/1/2" muffe	VK1700	Alle modeller	1.195,00
Ventilsett, hjørne, vendbar	(børstet)	RG 1/2"/1/2" muffe	SK1700	Alle modeller	1.260,00
Ventilsett, hjørne, vendbar	(hvit)	RG 1/2"/1/2" muffe	VK1900	Alle modeller	1.165,00

			Type	Passer til	Pris kr. inkl. 25% moms
Elpatron og tilbehør					
Ravigo Vario elpatron, trinløs termost.	(krom)	220v 200w	RAK200	200w modeller	2.270,00
Ravigo Vario elpatron, trinløs termost.	(krom)	220v 400w	RAK400	400w modeller	2.440,00
Ravigo Vario elpatron, trinløs termost.	(krom)	220v 600w	RAK600	600w modeller	2.525,00
Ravigo Vario elpatron, trinløs termost.	(børstet)	220v 200w	RAS200	200w modeller	2.510,00
Ravigo Vario elpatron, trinløs termost.	(børstet)	220v 400w	RAS400	400w modeller	2.685,00
Ravigo Vario elpatron, trinløs termost.	(børstet)	220v 600w	RAS600	600w modeller	2.765,00
Ravigo elpatron m. afbryder	(krom)	220v 200w	RFK200	200w modeller	2.156,00
Ravigo elpatron m. afbryder	(krom)	220v 400w	RFK400	400w modeller	2.305,00
Ravigo elpatron m. afbryder	(krom)	220v 600w	RFK600	600w modeller	2.455,00
Ravigo elpatron m. afbryder	(børstet)	220v 200w	RFS200	200w modeller	2.390,00
Ravigo elpatron m. afbryder	(børstet)	220v 400w	RFS400	400w modeller	2.545,00
Ravigo elpatron m. afbryder	(børstet)	220v 600w	RFS600	600w modeller	2.700,00
Standard elpatron	(hvit)	220v 300w	PH3	300w modeller	1.390,00
Standard elpatron	(krom)	220v 300w	PK3	300w modeller	1.465,00
Standard elpatron	(hvit)	220v 600w	PH6	600w modeller	1.485,00
Standard elpatron	(krom)	220v 600w	PK6	600w modeller	1.565,00
T-stykke	(krom)	RG 1/2"	TC1	Alle Kombi-modeller	165,00
T-stykke	(hvit)	RG 1/2"	TH1	Alle Kombi-modeller	165,00
T-stykke	(børstet)	RG 1/2"	TB1	Alle Kombi-modeller	165,00



Tilkoblings- og beslagsett

		Type	Passer til	Pris kr. inkl. 25% moms
<i>Tilkoblingssett</i>				
Tilkoblingssett (2x 57 mm nippelrør, 2x rosetter)	(krom) RG 1/2" nippel	TS5	Danby/Calidus 450 mm og alle Mentana/Sorano/Laveno/Linus/Terano/Regus/Pescarax	340,00
Tilkoblingssett (2x 57 mm nippelrør, 2x rosetter)	(børstet) RG 1/2" nippel	TS9	Alle modeller	340,00
Tilslutningssæt (2x 57 mm nippelrør, 2x rosetter)	(hvit) RG 1/2" nippel	TS14	Calidus 450 mm og alle Mentana/Sorano/Laveno/Linus/Terano/Regus/Pescara	340,00
Tilkoblingssett (Børstet dekkplate med 50 mm C/C og 2x 57 mm nippelrør)	(børstet) RG 1/2" nippel	TS22	Omegna	375,00
Stigerør (v. rørtilkobling ovenfra) (krom)	RG 1/2" x 1560 mm	SG4	Alle modeller	360,00



FAQ – 12 ofte stilte spørsmål

① Returtermostatventil eller termostatventil?

En returtermostatventil måler vannets temperatur inni radiatoren og ikke lufttemperaturen i rommet. Denne ventilen er ideell til fjernvarme, eller i tilfeller hvor radiatoren skal være varm og tørke håndklær uansett hvor varmt det er i rommet. (En vanlig termostatventil vil slå fra, og radiatoren vil bli kald, når rommet blir for varmt, noe som skjer for eksempel når man dusjer).

② Kan en radiator bli tilkoblet ovenfra?

Det kan den godt. Man må imidlertid bruke et stigerør (SG4 i vårt sortiment) for å sikre at den nederste delen av radiatoren også blir varm.

③ Kan man plassere et varmeelement øverst på radiatoren?

Nei, aldri.

④ Ved hvilken temperatur slår en strømradiator fra?

En strømradiator slår fra når vannet overstiger en temperatur på 60-65°C. Da vil håndklerradiatoren ha en overflatetemperatur på 38-40°C.

⑤ Har elpatronen en timer?

Nei, men en el-installatør vil lett kunne forbinde elpatronen til et innebygd døgnur eller en timer.

⑥ Hvor langt over gulvet må radiatoren installeres?

Vi anbefaler at radiatoren installeres minimum 15 cm fra gulvet, men den kan installeres så høyt som det ønskes. Husk at håndklærne godt kan henge lenger ned enn den nederste delen av radiatoren.

⑦ Hvilken størrelse radiator bør jeg velge?

Det er mange forskjellige forhold man må ta i betraktning for å kunne regne det ut korrekt, men som tommelfingerregel anbefaler vi at man ganger rommets kubikkmeter (høyde x bredde x lengde) med 60. Dermed finner man frem til antall watt som anbefales for et rom av den størrelsen. Se de forskjellige modellenes ytelse i prislisten.

⑧ Kan en radiator lages i spesifikke mål?

Det kan den godt, bare ikke i rustfritt stål. Ring til salgsavdelingen vår for ytterligere opplysninger.

⑨ Hva er kombidrift?

Dette er en kombinasjonsmodell, hvor man om vinteren varmer opp radiatoren med sentral-/fjernvarme, og hvor man om sommeren benytter en elpatron, når pumpene er slokket. Dette betyr at man må være ekstra omhyggelig med installeringen.

⑩ Kan en håndkleradiator installeres på et ett-strengs anlegg?

Ja, håndklerradiatoren fungerer på samme måte som en vanlig radiator. Vi anbefaler vår ventil til ett-strengs anlegg, NK1 (krom) eller SK1 (børstet).

⑪ Hvor lang ledning er det på en elpatron?

Det er 90 cm ledning på våre elpatroner. På vår standard elpatron er ledningen synlig, og på Ravigo er ledningen skjult.

⑫ Hvor store er rosettene som følger med tilkoblingssettene?

Alle rosettene våre er 7 cm i diameter.

Andre spørsmål?

Så bare ring til vår tekniske spesialist, som sitter klar til å ta imot forespørselen din på tlf. +45 44 524 524.



Streng kvalitetskontroll sikrer høyest mulig standard i hvert enkelt produkt. Det gis 5 års fabrikkasjons- og materialefeilgaranti på Strømbergs designhåndkleradiatorer, og 2 års garanti på håndkleradiatorer i Classic-serien, forutsatt korrekt installasjon. På elpatroner og koblingslementer gis det 2 års reklamasjonsrett.



Forhandler:

STRØMBERG™

STRØMBERG & FISCHER

Glerupvej 22

DK-2610 Rødovre

Tlf.: +45 44 524 524

Fax: +45 44 524 525

E-mail: sales@stromberg-fischer.dk

Retten til endringer forbeholdes.

Ring på telefon +45 524 524 for å få opplyst nærmeste forhandler.